
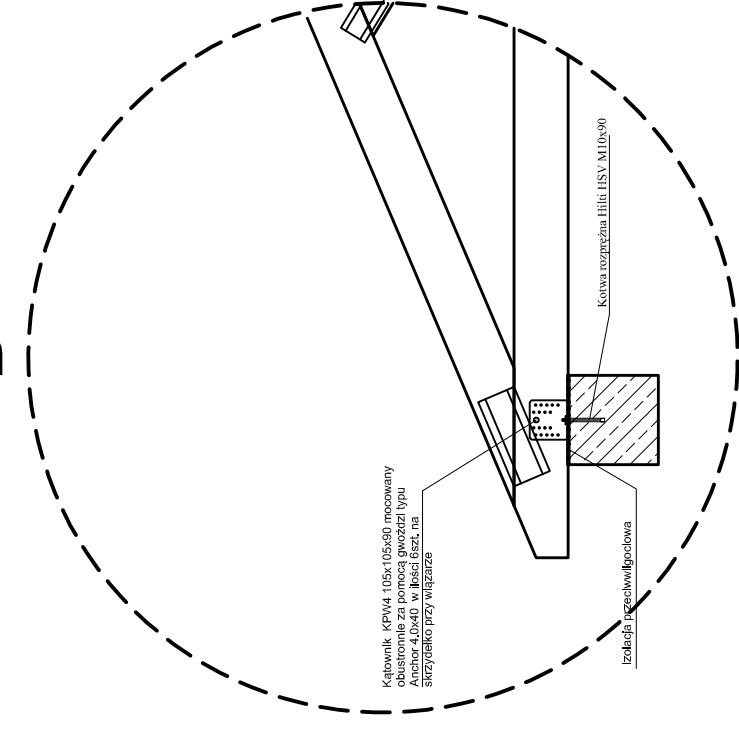
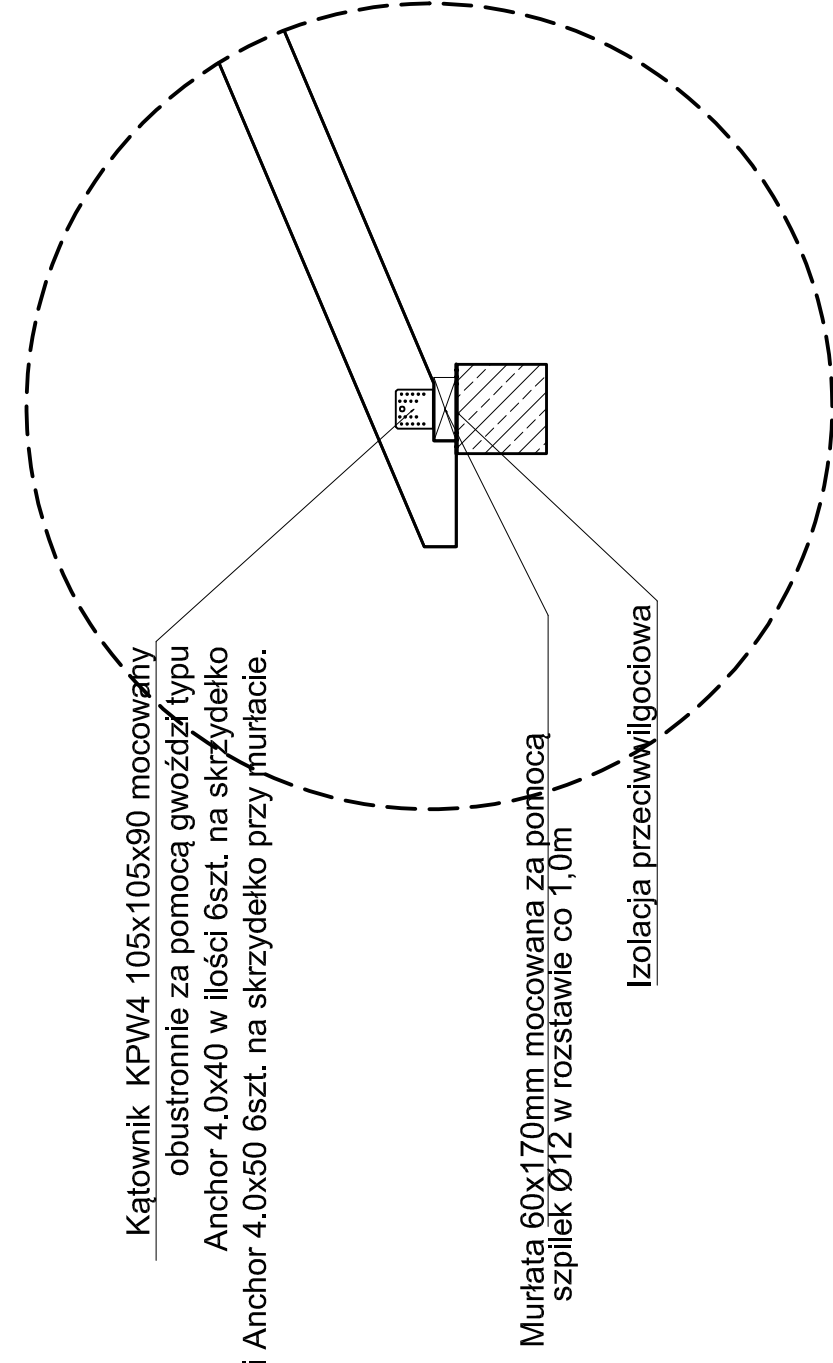
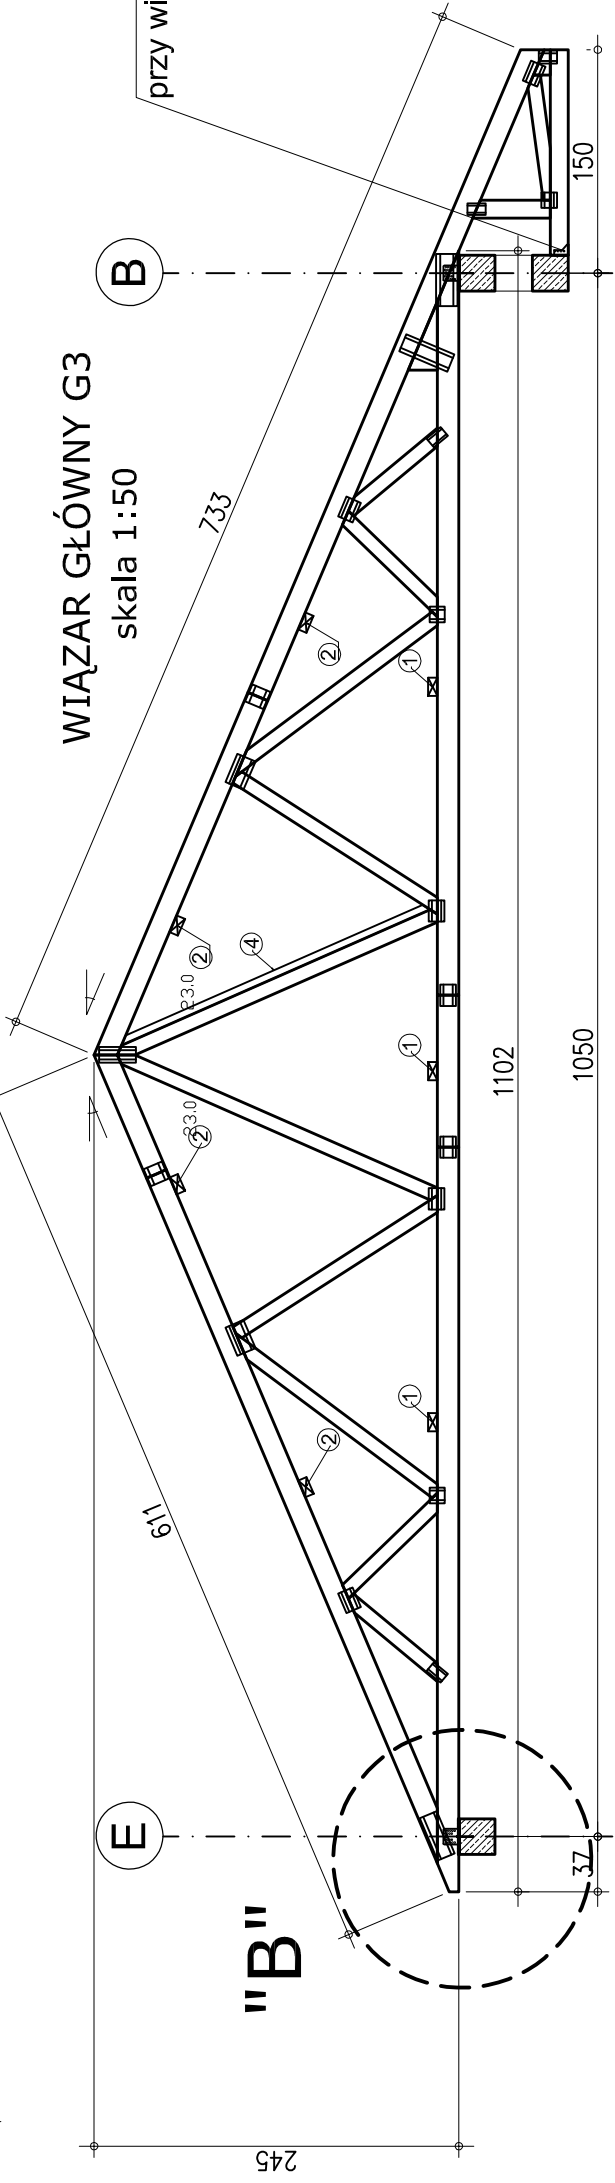
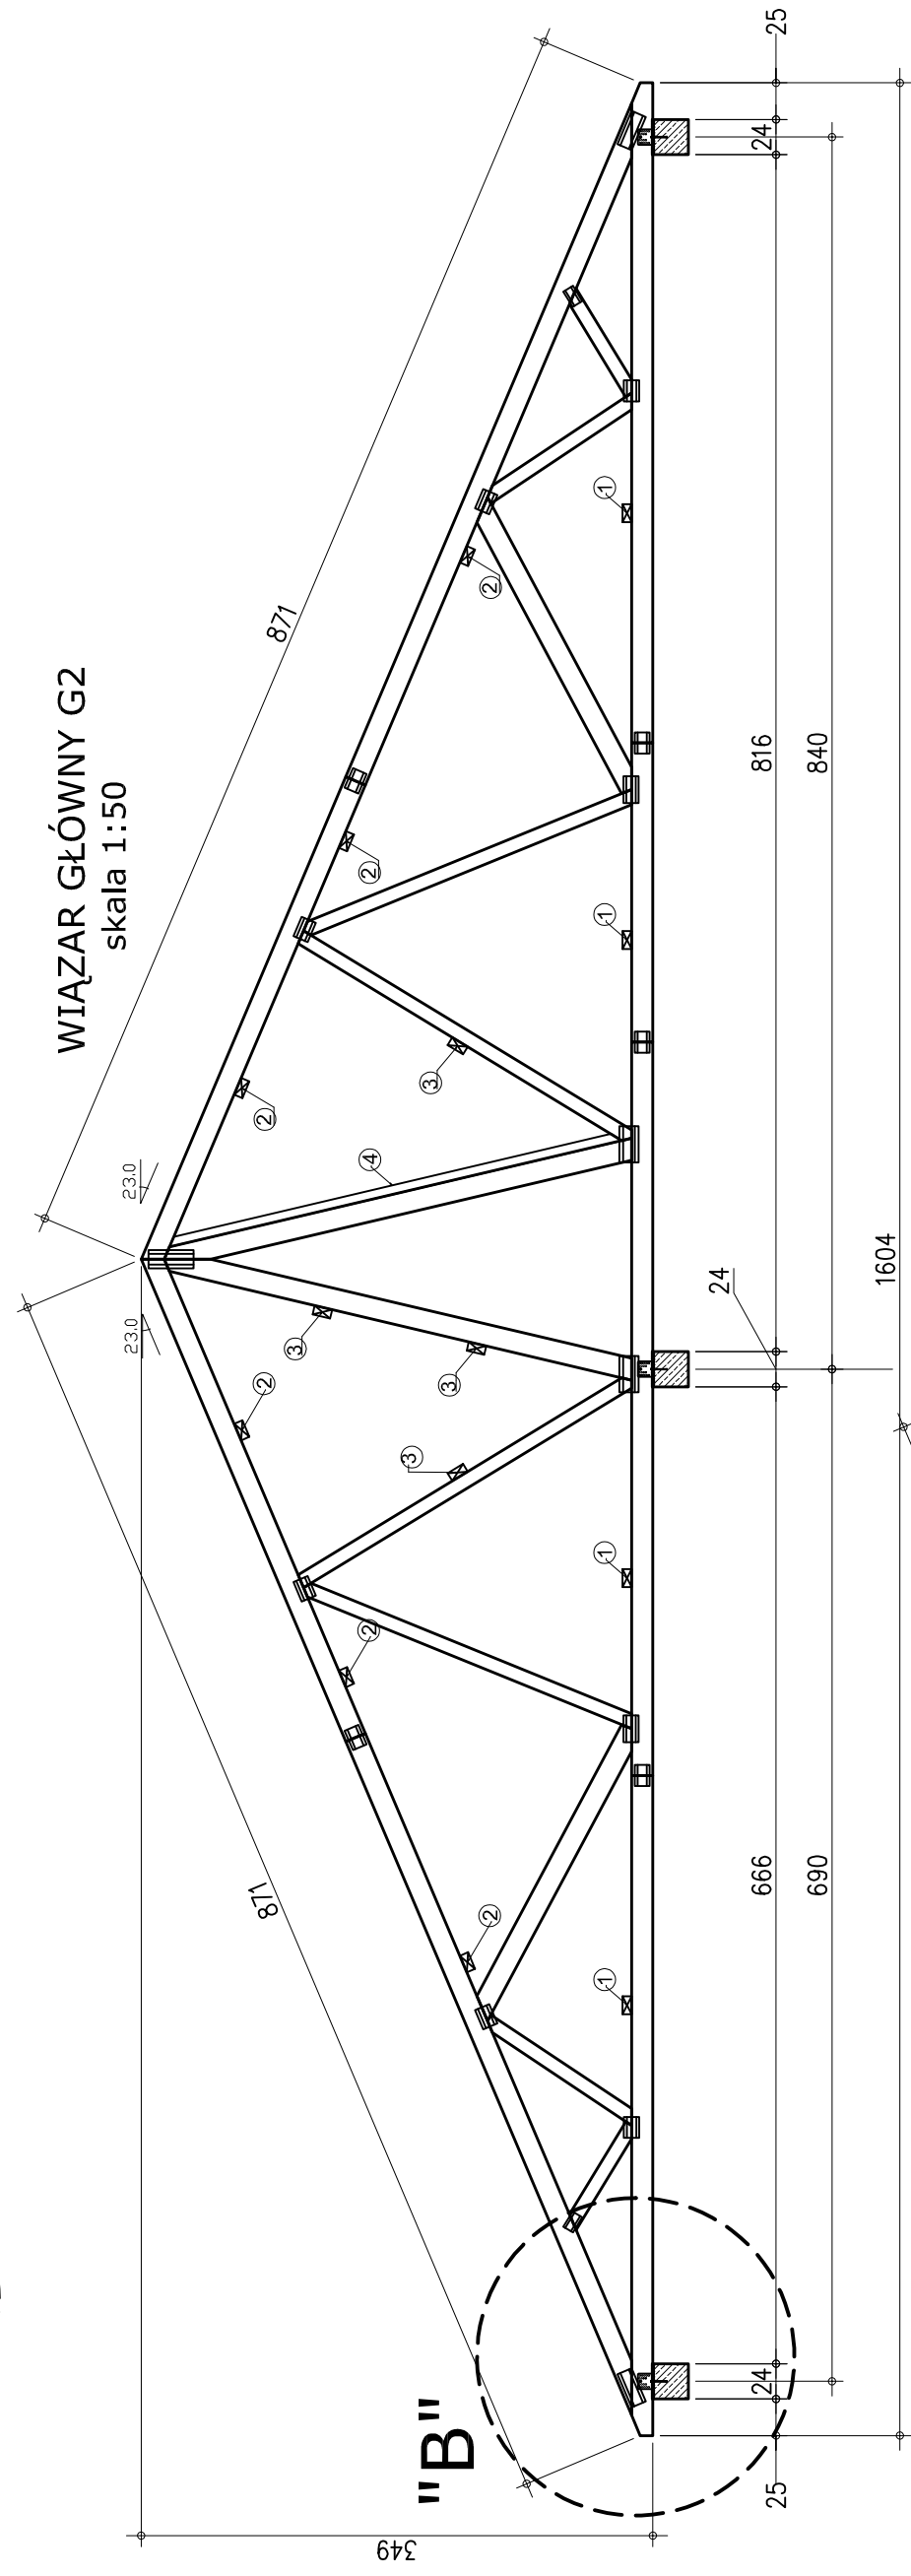
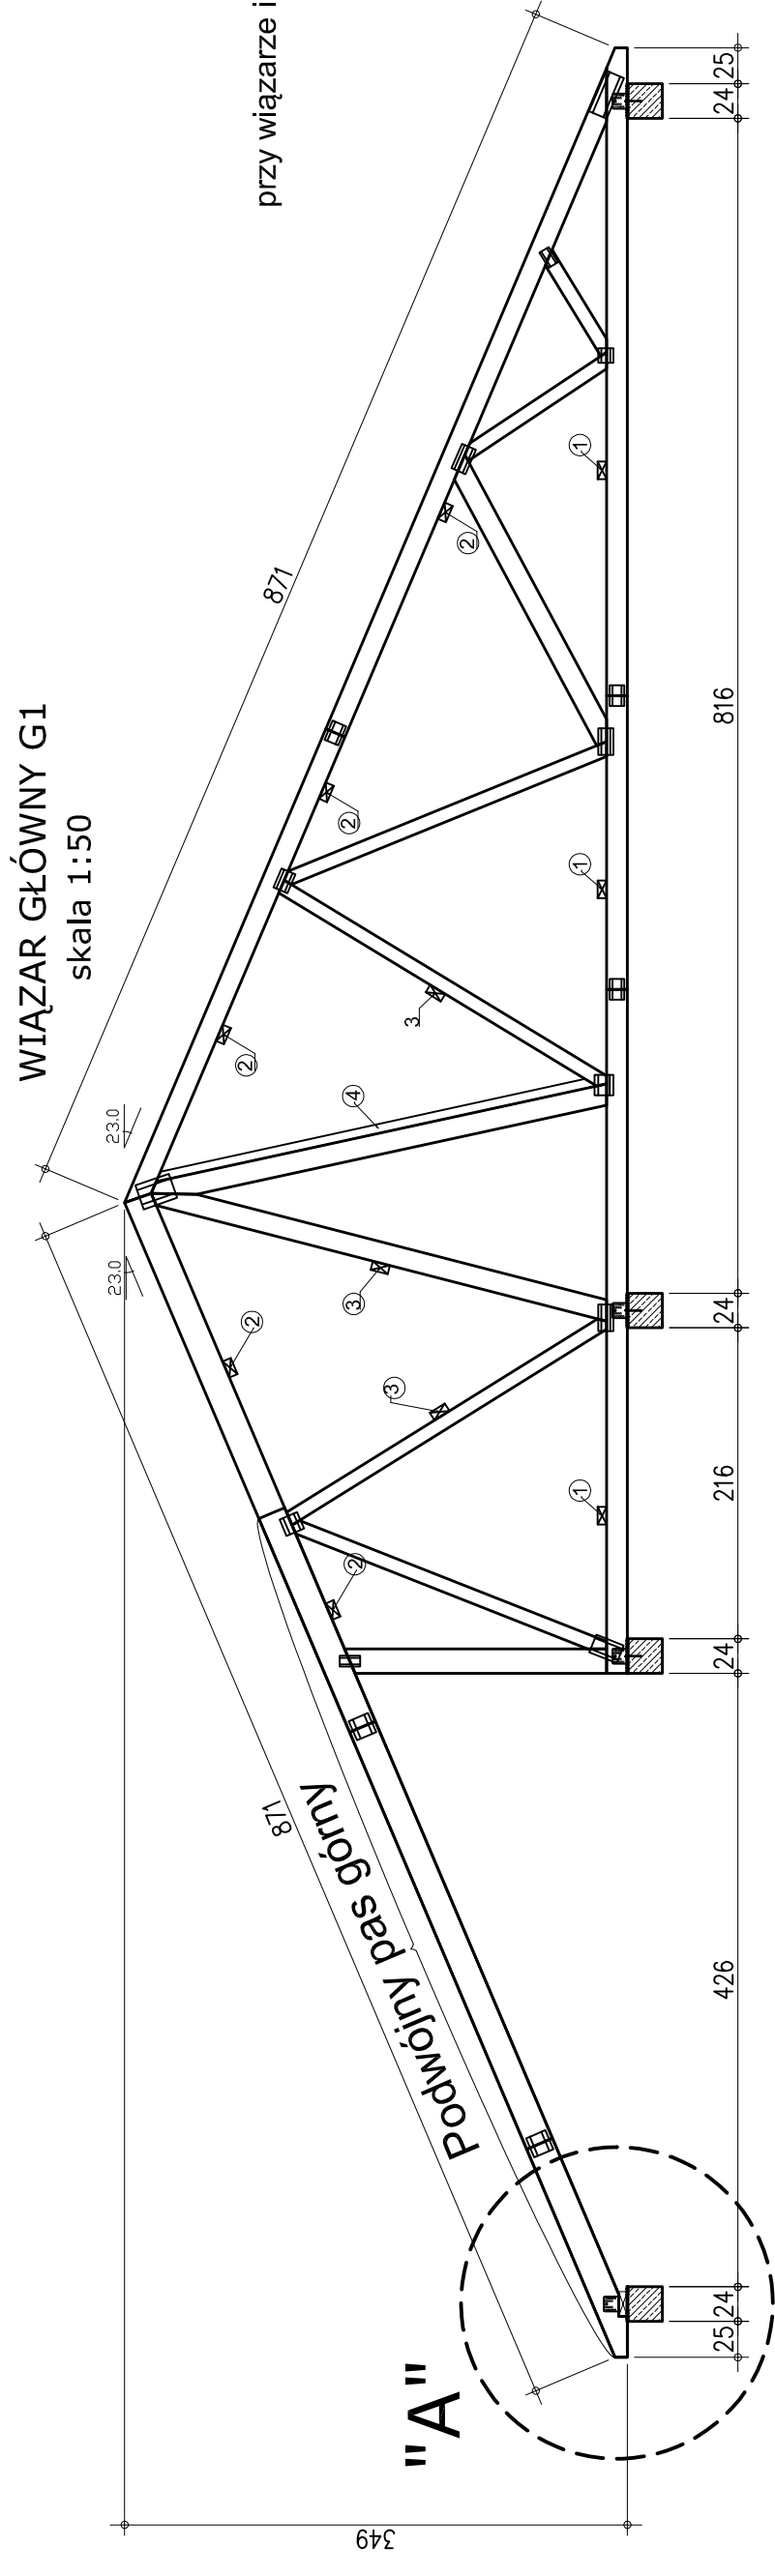


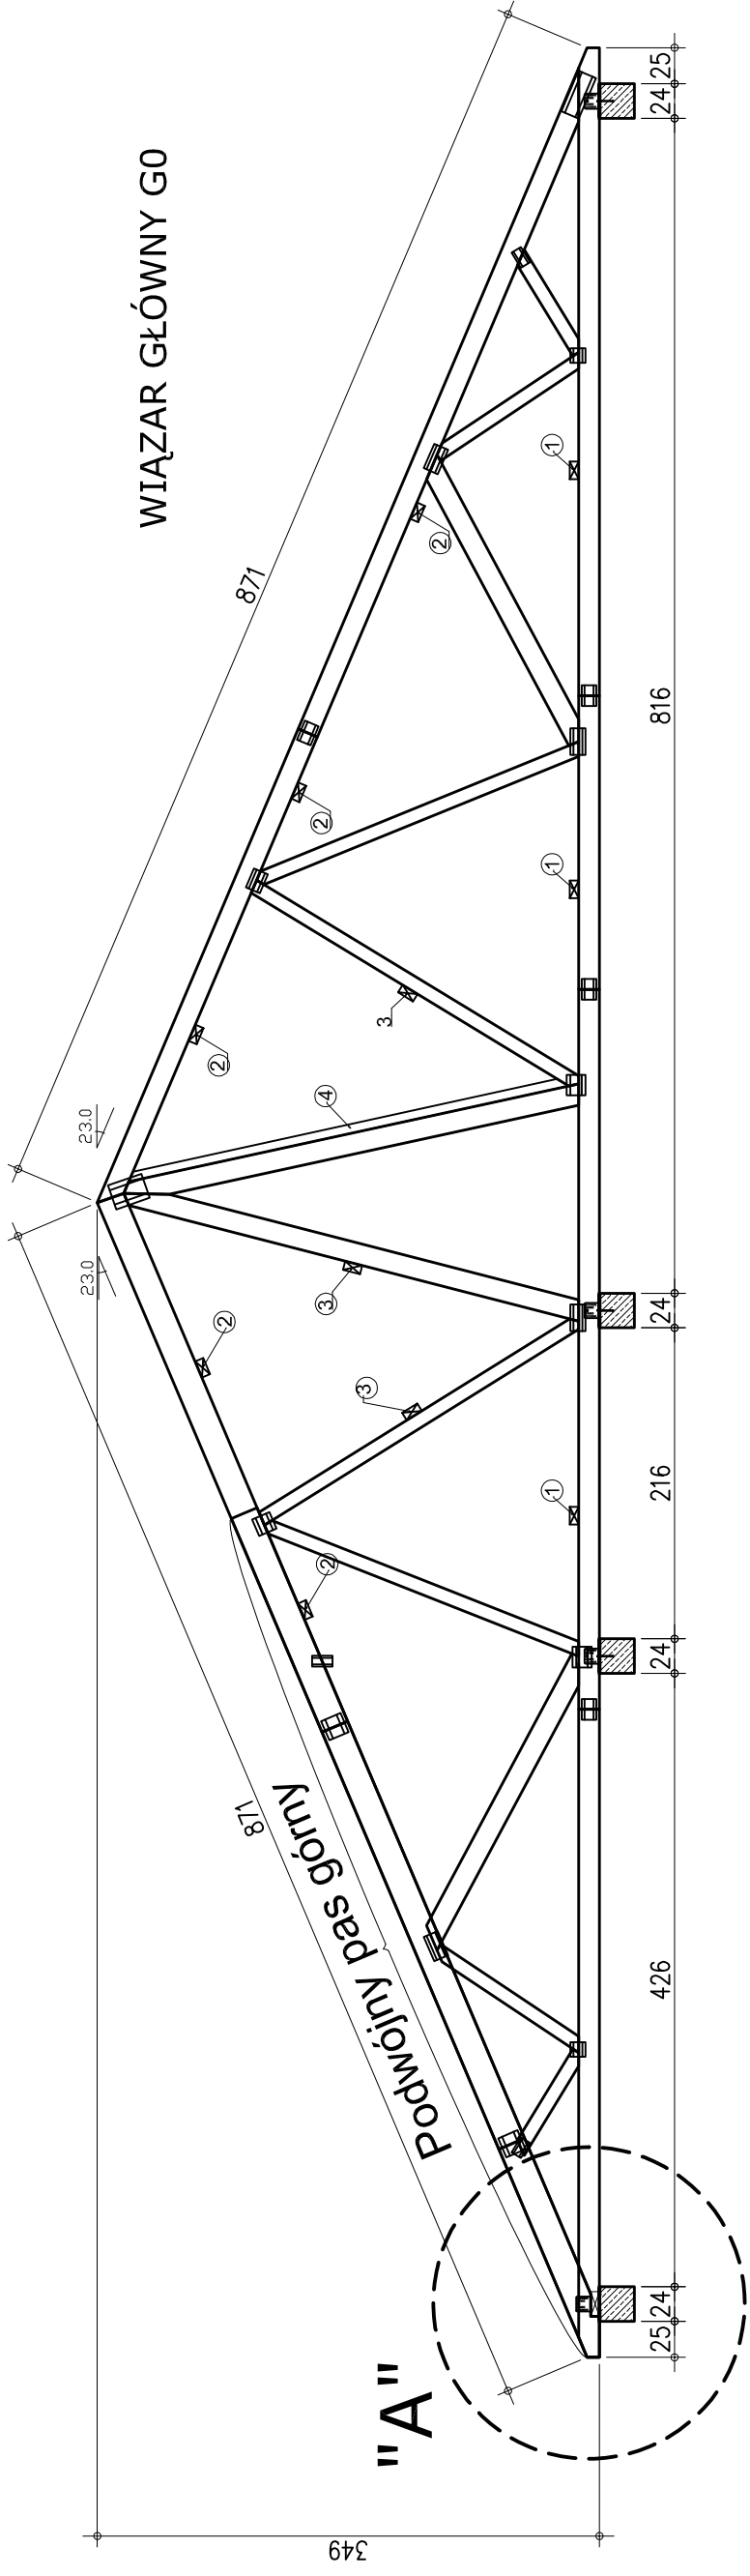

Wieszak belki mocowany obustronnie za pomocą gwoździ typu Anchor 4.0x40 w ilości 6szt. na skrzydełko ew rozporowych 10x90mm na skrzydełko przy belce żelbetowej

1 - stężenie podłużne na pasie dolnym 25x112
2 - stężenie podłużne na pasie górnym 25x112
3 - stężenie krzywowe na krzywulcach 25x112

Wieżba wykonana z drewna C24 o gr. 45 i 60mm
Wiązary prefabrykowane łączone na płytki kolczaste